| 序号 | 数量 | 位号 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 2 | 5 | | |

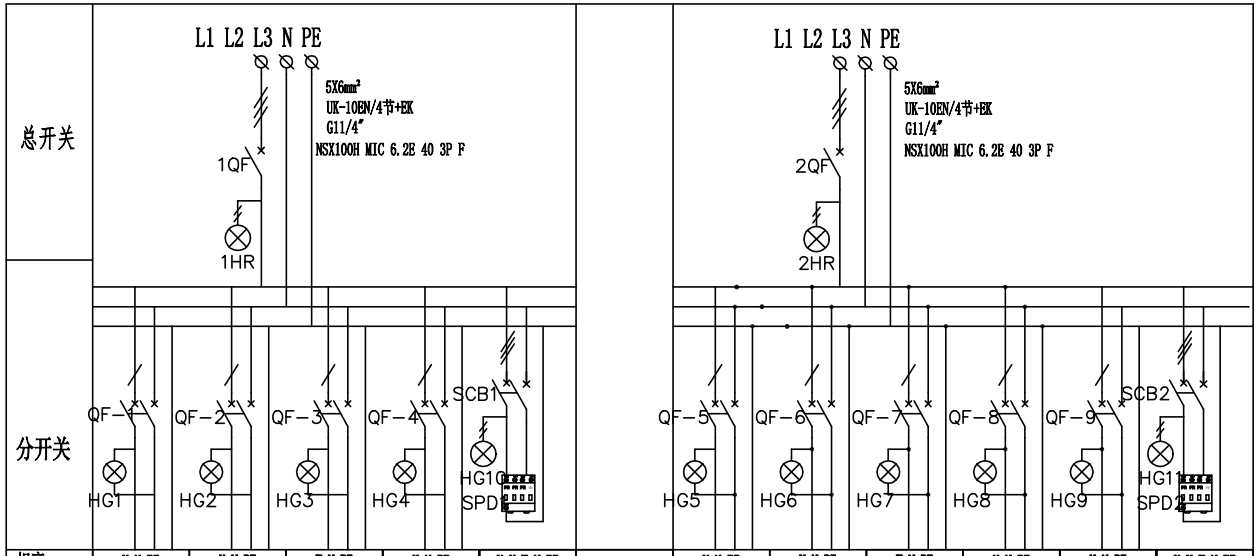


| 相序 | U N PE | V N PE | W N PE | U N PE | U V W N PE | | U N PE | V N PE | W N PE | U N PE | V N PE | U V W N PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断路器 | iC65L-C16A/2P | iC65L-C16A/2P | iC65L-C16A/2P | iC65L-C16A/2P | | | iC65L-C16A/2P | iC65N-C16A/2P | iC65L-C16A/2P | iC65L-C16A/2P | iC65L-C16A/2P | |
| 交流接触器 | | | | | | | | | | | | |
| 热继电器 | | | | | | | | | | | | |
| 箱内接线电缆规格 | 3X2.5mm² | 3X2.5mm² | 3X2.5mm² | 3X2.5mm² | | | 3X2.5mm² | 3X2.5mm² | 3X2.5mm² | 3X2.5mm² | 3X2.5mm² | |
| 端子排 | UK-6EN/2节+EK | SAK-6EN/2节+EK | SAK-6EN/2节+EK | SAK-6EN/2节+EK | | | SAK-6EN/2节+EK | SAK-6EN/2节+EK | SAK-6EN/2节+EK | SAK-6EN/2节+EK | SAK-6EN/2节+EK | |
| 通头大小 | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | | | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | |
| 熔断器 | | | | | | | | | | | | |
| 浪涌后备 | | | | | iSCB1 25L2 4P | | | | | | | iSCB1 25L2 4P |
| 浪涌 | | | | | iPRD1 25 3P+N | | | | | | | iPRD1 25 3P+N |
| 回路编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

| 序号 | 标　号 | 名　称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1~2QF | 交流塑壳断路器 | NSX100H MIC 6.2E 40 3P F | 2 | |
| 2 | QF-1~8 | 交流微型断路器 | iC65L-C16A/2P | 9 | |
| 3 | SPD | 浪涌保护器 | PRD1 25 3P+N | 2 | |
| 4 | SCB | 后备保护器 | iSCB1 25L2 4P | 2 | |
| 5 | 1HR、2HR | 防爆防腐信号灯 | | 2 | |
| 6 | HG1~11 | 防爆防腐信号灯 | | 11 | |

借（通）用件登记
Borrow (General) Parts registration

旧底图总号
Total number of old traced drawing

底图总号
Total number of traced drawing

签　字
Signature

日　期
Date

| 标记 Mark | 处数 Revise | 更改文件号 Modified Doc. No. | 签　字 Signature | 日期 Date |
|---|---|---|---|---|
| 设计 Design | | 标准化 Standardization | | |
| 校对 Proofread | | 审定 Authorized | | |
| 审核 Audit | | 批准 Approve | | |
| 工艺 Process | | 日期 Date | | |

Ex db eb ⅡC T6 Gb;
Ex tb ⅢC T80℃ Db; ;

| 图样标记 Pattern marker | | | | 版本 Edition | 比例 Proportion |
|---|---|---|---|---|---|
| S | A | B | | 1 | |

共　页 Total page　　第　页 Page

# 防爆照明（动力）配电箱